


Eigenverbrauch 100 mA + ≈26 mA / aktives Relais. Die Sicherung beträgt 5 A, sodass Sie nicht mehr als diese durch das Modul ziehen können (gilt insbesondere für die TRIAC-/PWM-Ausgänge).



Input 1-6 nur Ohm Messung 10bit/0-32767 Ohm
Input 7+8 nur Volt Messung 10bit
AO 20mA Treiberstrom mit 24VAC Speisung
Triac (nur mit AC) 24VAC mit 1 A
Relays 230V, 5A AC1

BR on 38400 bps
BR off 9600 bps
8/1/n
ST1 - ST64 Modbus Adresse

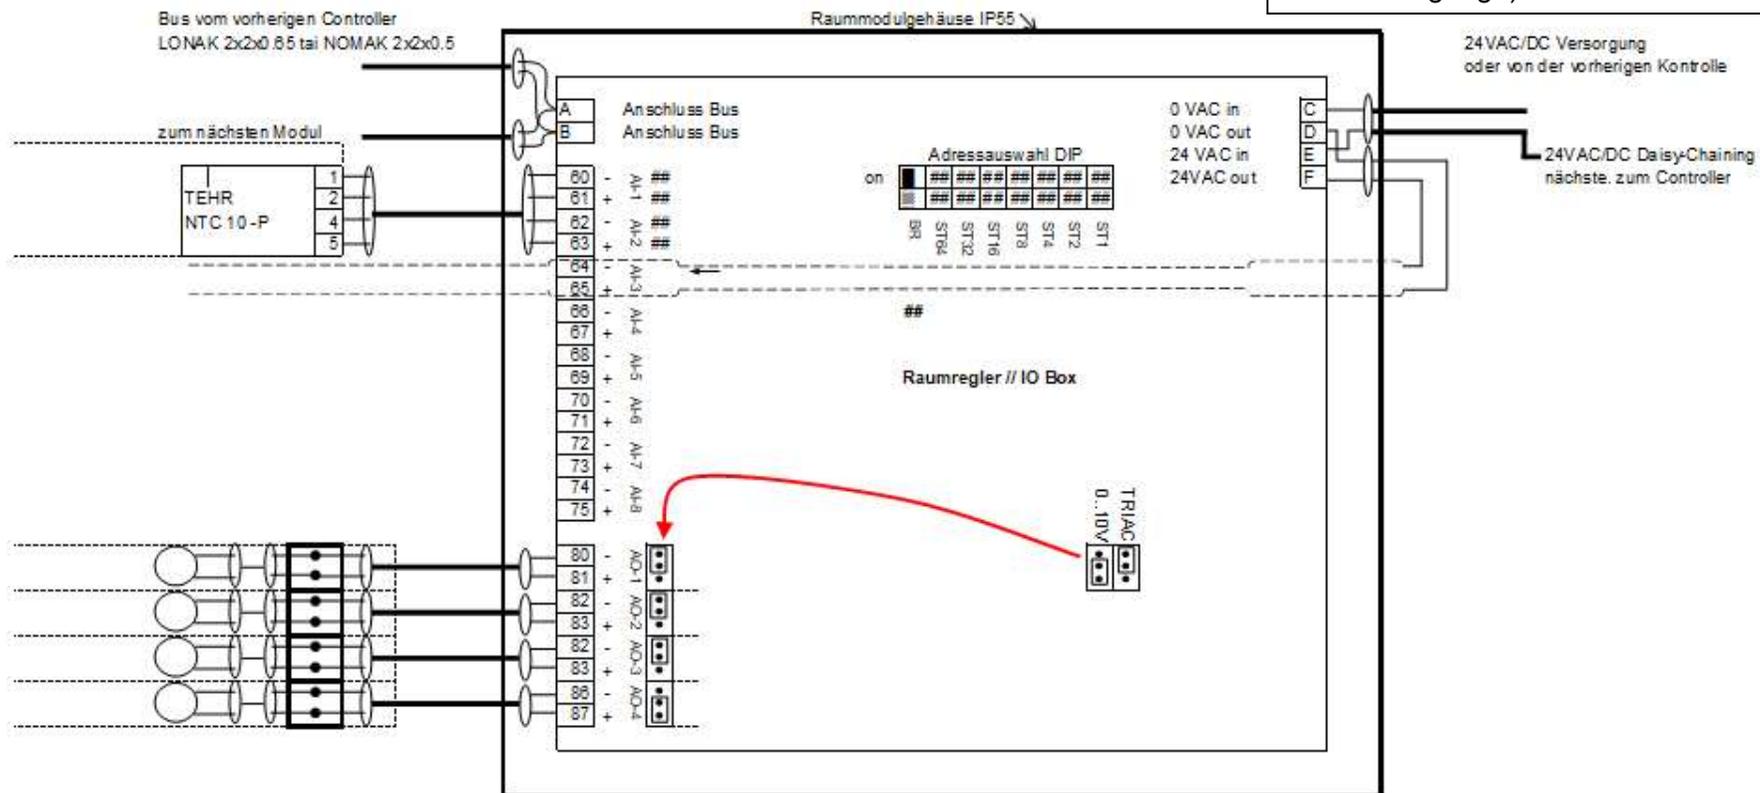

info@alvasys.ch
www.alvasys.ch
www.alvasys.de
+41 (0)44 261 00 70

